

# DDL-8000A Series

直驱高速单针自动切线平缝机





直驱高速单针自动切线平缝机

DDL-8000A Series

#### 洗贴件

- ●这个冷却风扇套件用于高温地区。
  - ・冷却风扇套件(帯AK用): 40230011・冷却风扇套件(不帯AK用): 40230006
- 长针距零件组(3列齿): 40218621(送料齿、送料齿距调节旋钮)
- 长针距零件组(4列齿): 40218620(送料齿、针板、送料齿距调节旋钮)



冷却风扇套件

#### 规格

机种名	DDL-8000AS-MS	DDL-8000AS-SH	DDL-8000AS-SJ	DDL-8000AB-MS	DDL-8000AB-SH	DDL-8000AB-SJ	
规格	标准规格			短线头规格			
用途	中厚料	厚料	牛仔・厚料	中厚料	厚料	牛仔・厚料	
供油方式	面部无油	微量	供油	面部无油	微量供油		
最高缝制速度	5,000 sti/min*1	4,500 s	ti/min*¹	5,000 sti/min*1 4,500 s		sti/min*1	
最大针距长度	5n	5mm (7mm)* <sup>2</sup>		5mm		5mm (7mm)*2	
压脚提升量	手动: 5.5mm 自动抬压脚: 第一段阶段8.5mm、第二段阶段13mm 膝动: 15mm						
语音提示	有						
使用油	JUKI机油7(相当于ISO VG7)						
使用针	DB×1 (#11) #9~18 (134Nm65~110)	DB×1 (#21) #20~23 (134Nm125~160)	DP×5 (#21) #20~23 (134Nm125~160)		DB×1 (#21) #20~23 (134Nm125~160)	DP×5 (#21) #20~23 (134Nm125~160)	
耗电量	330VA						

<sup>\*1</sup> sti/min是Stitches per Minute (针/分钟) 的缩写。

#### 机种表示

头部和控制箱

		供油方式	用途	编号
型号规格区分	编号	面部无油	中厚料	MS
标准规格	S	少少 一 少 少 力 十 シ 力	厚料	SH
短线头规格	В	微量供油	牛仔・厚料	SJ
) O O A				

DDL	800	0 A				K
	25 44 47 44 QQ	内間にてハ	/ · · ·	台二十八二二四十二	400	

面线夹线器、倒回针区分	编号	É	动抬压脚装置	编号	
面线夹线器、有倒回针	0B	有	AK装置	AK	
面线夹线器、有倒回针	NB	无AK装置			

电装区分	编号
单相200~240V	K

#### Simple Series 产品群







LK-1900S: 套结机型

LK-1903S: 钉扣机型

LBH-1790S: 锁眼机型

JUKI ECO PRODUCTS

JUKI ECO PRODUCTS



DDL-8000A 是通过JUKI ECO PRODUCTS基准的,并且考虑到环境的一款产品。

● 执行比RoHS指令等有关有害化学物质限制规定更严格的JUKI集团公司绿色采购指导方针 JUKI ECO PRODUCTS的详细信息请参考以下网址 https://www.juki.co.jp/cn/company/eco

\*RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气,电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、铝、六价铬等)的指令。JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上, 自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。

Contac

<sup>\*2</sup> 选配长针距组件安装时: 正向送料7mm, 逆向送料5mm

# DDL-8000A Series

直驱高速单针自动切线平缝机

DDL-8000A Series 采用了浓缩功能的简易设计,

保持公认的缝制质量。



## DDL-8000A系列的供油方式为2种类型。

油污为主要原因的面部实现了无油化的面部无油型 [M] 和微量供油型 [S] 同时增加了标准规格和短线头规格。"环境友好的的缝纫机"


### 四 面部 无油

# DDL-8000A-MS

最高缝制速度: 5,000sti/min

#### 采用先进的干式机头技术进行清洁工作

采用先进的干式机头技术,使机头面部无油。 高速缝制的性能与防止油污的安心功能同时具备。

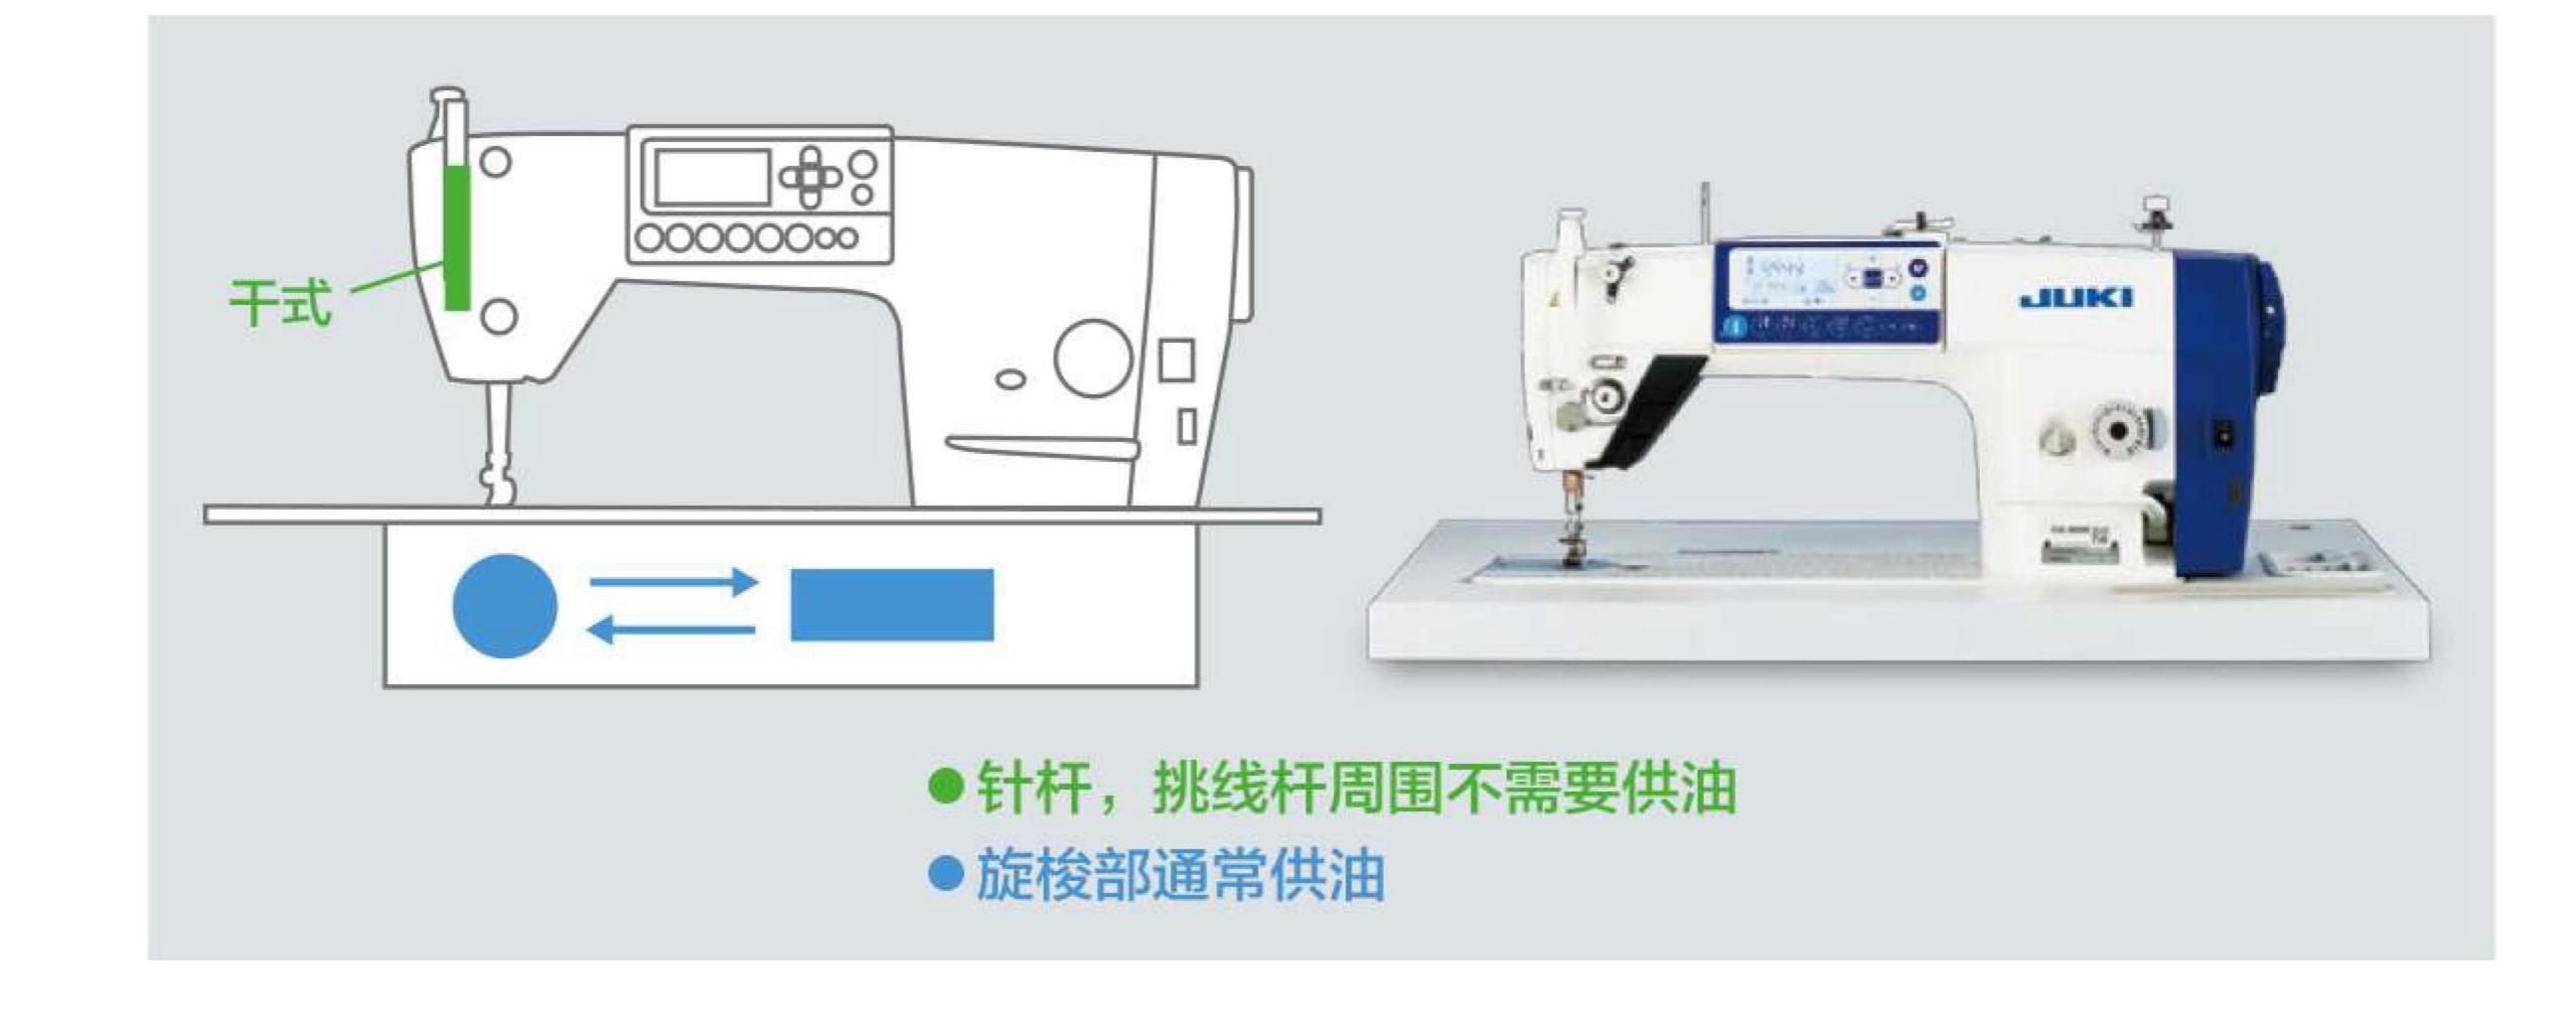


### S微量供油类型

# DDL-8000A-SH DDL-8000A-SJ

最高缝制速度: 4,500sti/min

#### 支持提高生产率

为了重视耐久性,而设立的标准机型。 即使处于最高的缝制速度,也可以确保缝迹的稳定。

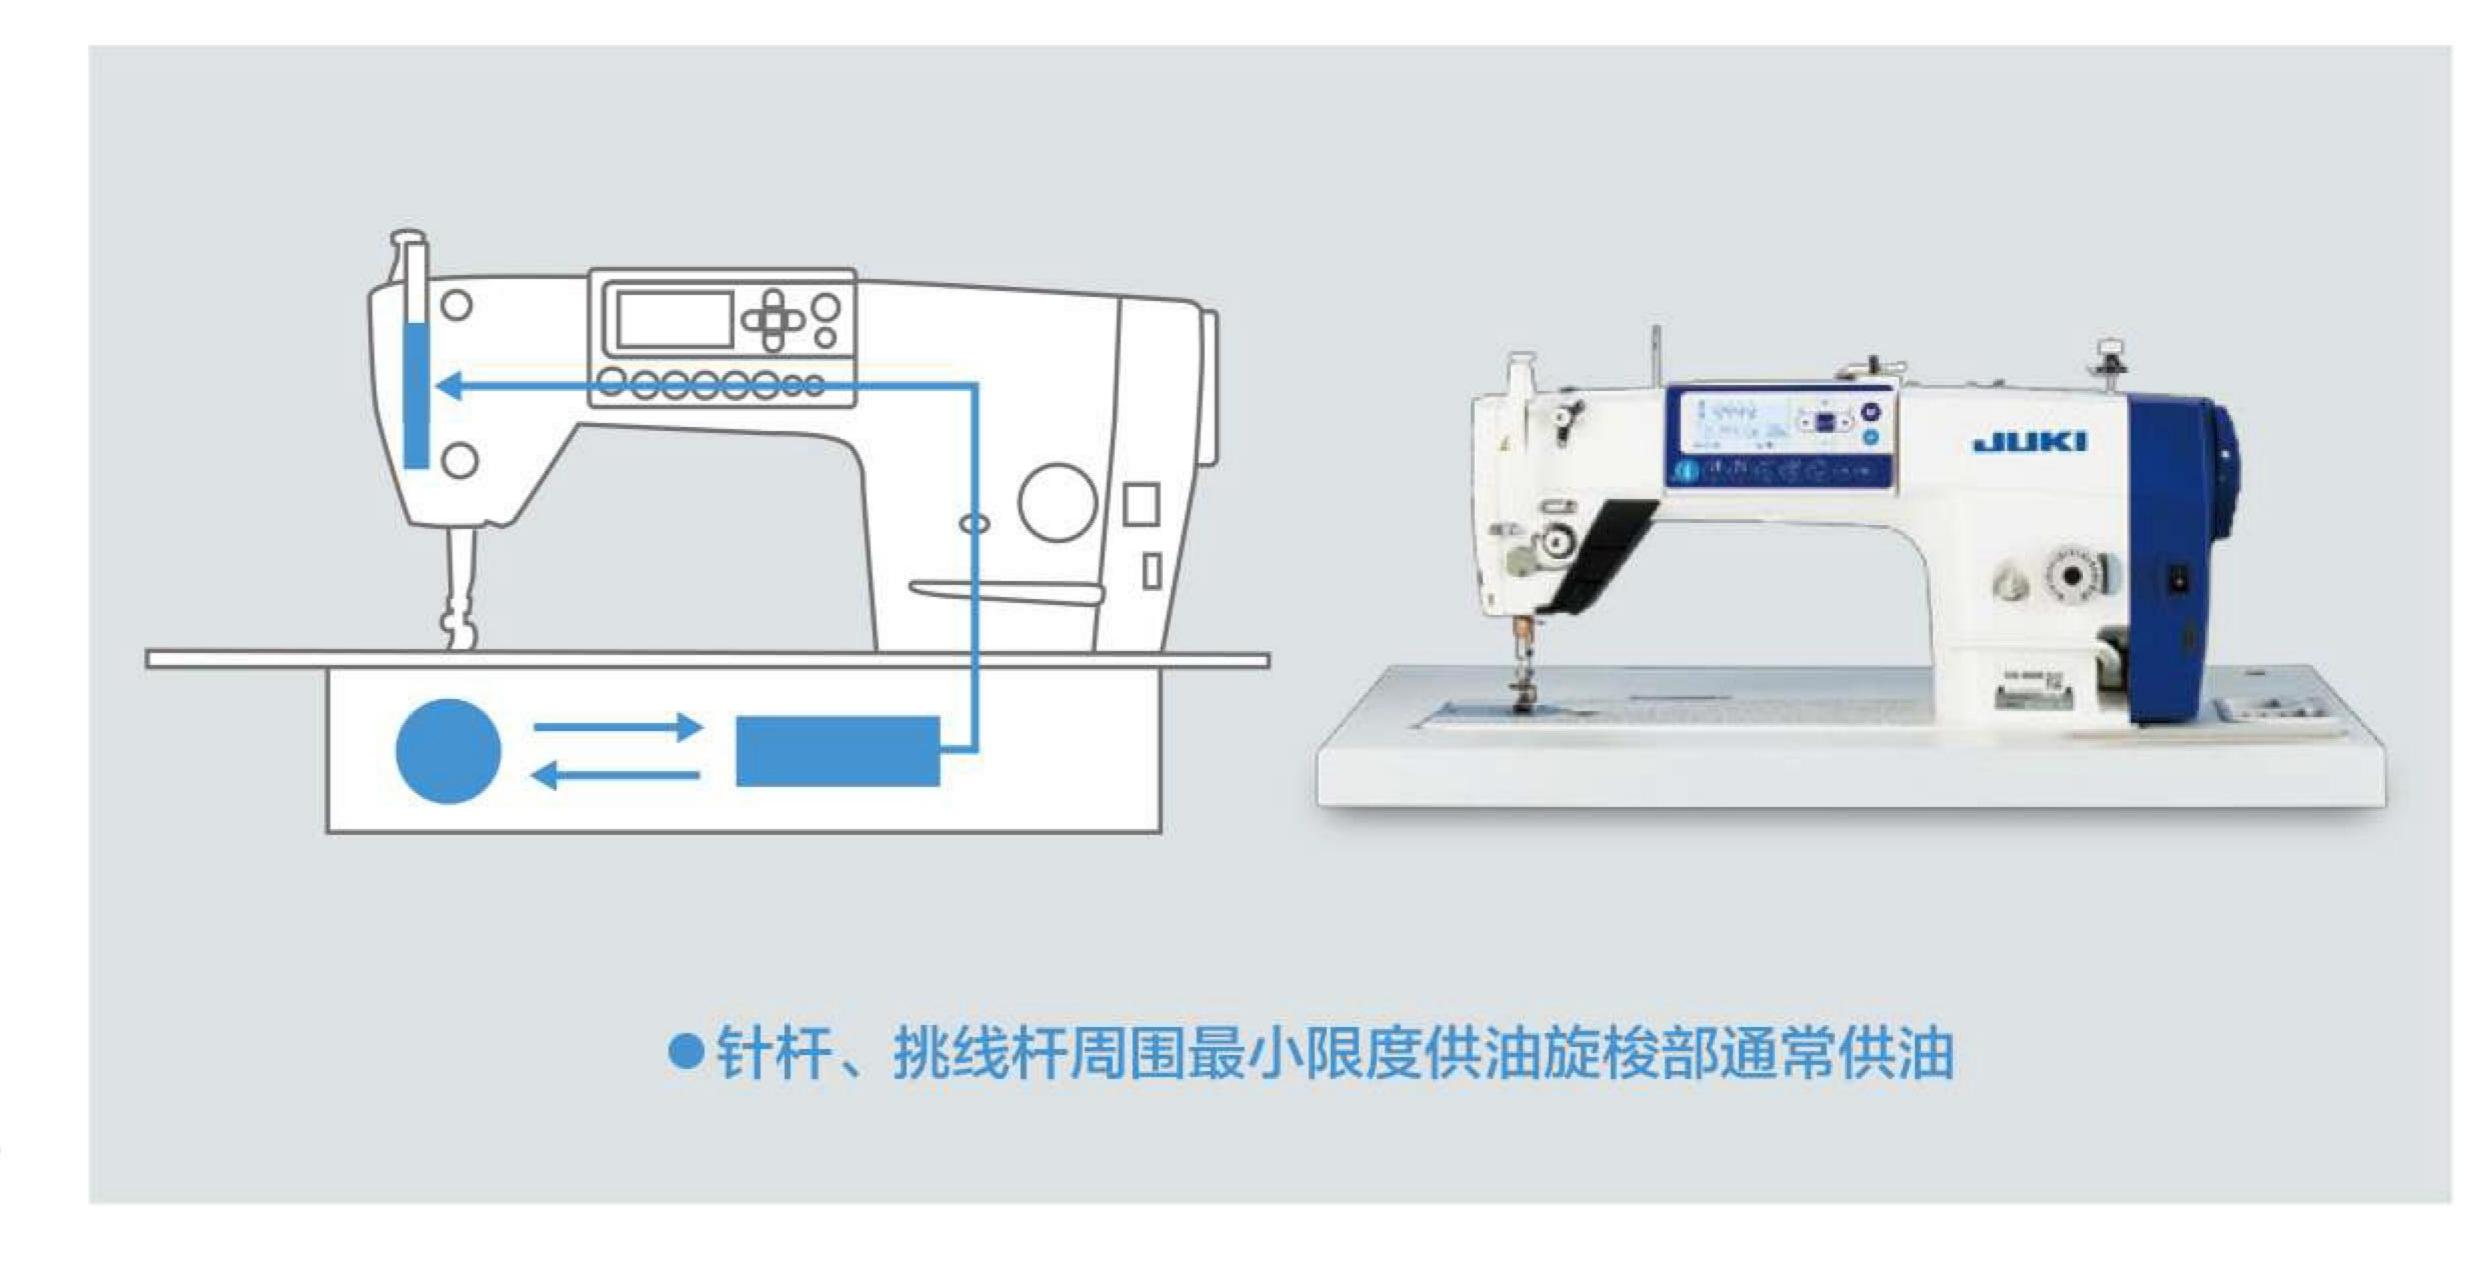

### 实现了头部一体化的操作面板和控制箱





#### ● 依靠声音支持操作人员 (新型液晶面板)

本设备标配带有时钟功能的声音向导。

"油少了请补充。""油已加满。""底线剩余不多了。" "提速。""一天的工作辛苦了再见。"等等

#### • 生产支援功能

在控制面板上需要进行初始设定。将会显示目标生产张数、操作的进展状况(当前生产张数、达成率)以及缝纫机运转率。因此,可以成为操作人员的大致目标,有助于支援生产。

● USB接口标配于操作面板、控制箱部分。因此,可以简便地进行缝纫机数据管理和软件的版本升级。

### 节能效果

#### ●面板背景灯的自动OFF功能

如果在一定时间内未进行面板操作,就会自动让面板的背景灯处于 OFF位置。(设定区间为1分钟~20分钟)

#### ● LED手边照明灯

可以分5阶段对LED手边照明灯的亮度进行调节,也可以进行OFF设定。可以设定为让操作人员易于操作的亮度,以此提高操作效率。



#### 短线头规格

# DDL-8000AB

所谓短线头规格,是依靠缝纫开始的抓线装置以及缝纫结束的短线头功能,减轻剪线头操作的高性能缝纫机。

采用双刃驱动回转刀的切线方式。在落针位置的下方进行交叉切线,因此不会针距的长度, 既能确保针线的长度,又可以稳定保证线头的长度在3.5mm以下。



#### 选配件 超短线头套装: 40201086

在DDL-8000AB(短线头规格)上安装选配的超短线头套装, 以此让线头残余量处于3.0mm以下。\*针板(40163071)和送布牙(40164902)需要另行安排。

